


## UP150/56 – 952VE

### Diesel gedreven pompgroep 10", hoge druk

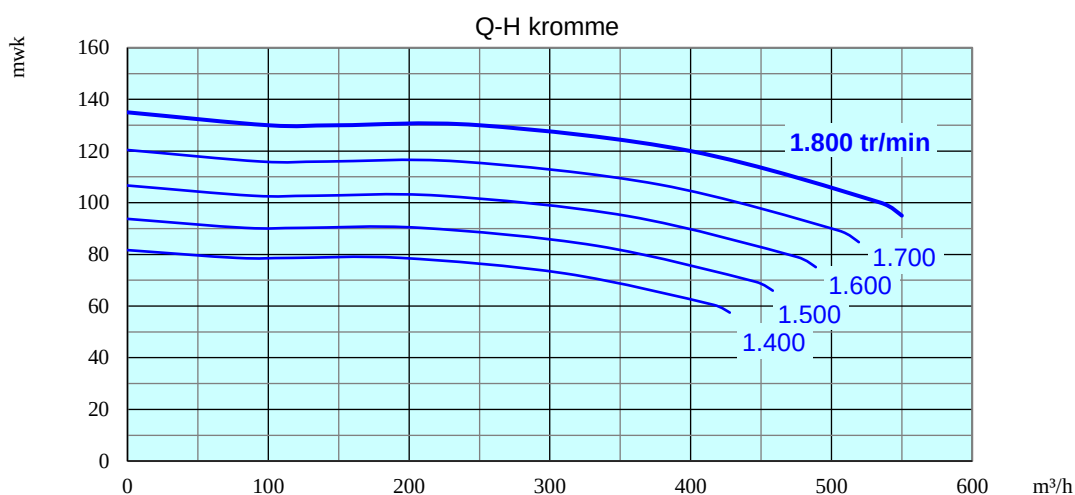

|                   |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type              | : UP 150/56 – Volvo TAD952VE                                                                                                                                                            |
| Toepassingen      | : lansen, brandblustoepassingen, licht verontreinigd water, ...                                                                                                                         |
| Motor             | : Volvo zescilinder dieselmotor, watergekoeld, type TAD952VE                                                                                                                            |
| Vermogen          | : 235 kW bij 1.800 tr/min                                                                                                                                                               |
| Vrije doorgang    | : 20 mm                                                                                                                                                                                 |
| Startsysteem      | : 24 V elektrische starter                                                                                                                                                              |
| Gewicht           | : 6.850 kg ( volle tank )                                                                                                                                                               |
| Tankinhoud        | : 350 liter                                                                                                                                                                             |
| Brandstofverbruik | : 50 liter/ uur bij vollast                                                                                                                                                             |
| L x B x H         | : 5.020 x 1.540 x 2.510 mm                                                                                                                                                              |
| Aansluitingen     | : zuigzijde voorzien van DIN-flens DN250 PN16<br>perszijde voorzien van DIN-flens DN200 PN16 incl. schuifafsluiter DN150 PN16                                                           |
| Bijzonderheden    | : half omkast, motorzijde geluidgedempt<br>asafdichting door middel van koordpakking                                                                                                    |
| Voorzieningen     | : centraal hijsorg en gleuven voor vorklift<br>toerentalregeling, vonkenvanger, chalywnklep<br>peilschakeling voor automatische werking, vlotters (L = 20m)<br>drieweg-brandstofsysteem |