


BA-C100

motopompe à moteur diesel 6", haute pression

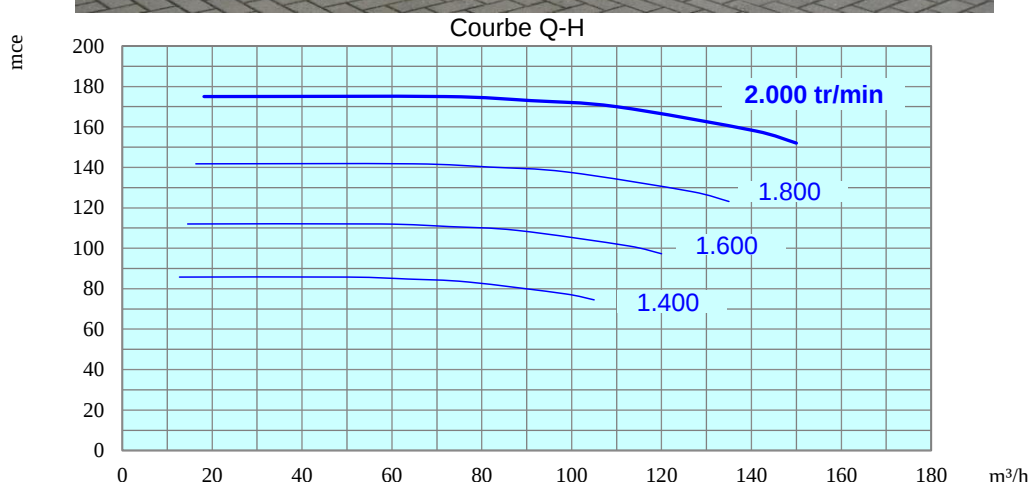

Type	: BBA BA-C100H40
Applications	: lançage, incendie (eau claire ou légèrement chargée), carrières, lavage, ...
Moteur	: moteur diesel Perkins 1106D-E66TA à 6 cylindres, refroidi à eau, débruitée
Puissance	: 106.7 kW à 2.000 tr/min
Passage libre	: 19 mm
Démarrage	: 24 V démarrage électrique
Poids	: 4.100 kg (réservoir plein)
Réservoir	: 300 litres
Consommation	: 28 litres / heure à charge maximale
Autonomie	: 10,5 h à charge maximale
Dimensions	: longueur 4.500 x largeur 1.250 x hauteur 2.000 mm
Raccordements	: côté aspiration: raccord rapide Perrot 6" mâle côté refoulement: bride DIN DN80 PN16, vanne guillotine DN80 PN16 incluse
Particularités	: sur skid, entièrement capotée, débruitée auto-amorçante à sec, peut tourner à sec indéfiniment
Equipement	: réglage de vitesse, vanne d'arrêt d'admission d'air Chalwyn, pare-étincelles, coupe-circuit avec 2 flotteurs de commande start-stop pour fonctionnement automatique vanne à 3 voies pour raccordement d'un réservoir de gasoil externe dispositif pour fourches d'élévateur oeillet central de levage